

Prodotti / Energia / Batterie e Pile / Piombo / VRLA - AGM

Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM



BP12-7.0

Caratteristiche Generali


Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche

Tensione: 12V
Capacità: 7Ah
Corrente di carica massima: 2.1A
Tensione di carica stand-by: 13.8V
Tensione di carica uso ciclico: 14.5V
Corrente di scarica massima: 70A @ 5s
Corrente di scarica raccomandata: 0.7A
Prof.di scarica raccomandata: 90%

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mm
Peso: 2Kg $\pm$ 5%
Grado di protezione: IP20
Conessioni: faston 4.8mm
Materiale contenitore: ABS UL94-HB
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60 °C
Temperatura di lavoro: 0 / 50 °C
Umidità: 40 / 80%

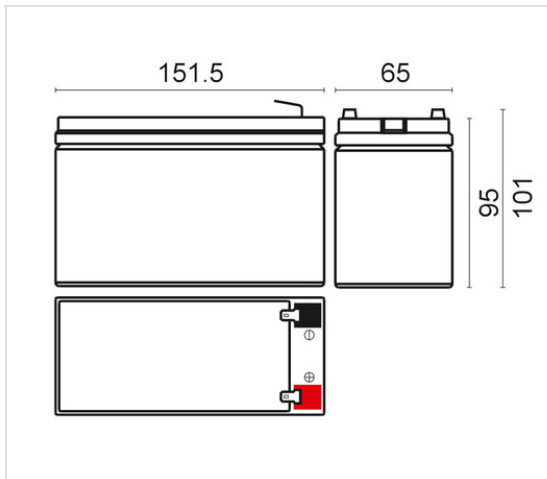


BP12-7.0

Batteria piombo AGM 12V 7,0Ah faston 4,8mm

Confezione: Sfuso da 1pz.
Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Connettori



faston 4.8mm