


Prodotti / Energia / Caricabatterie / Piombo / Alpha

Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 3000 mA

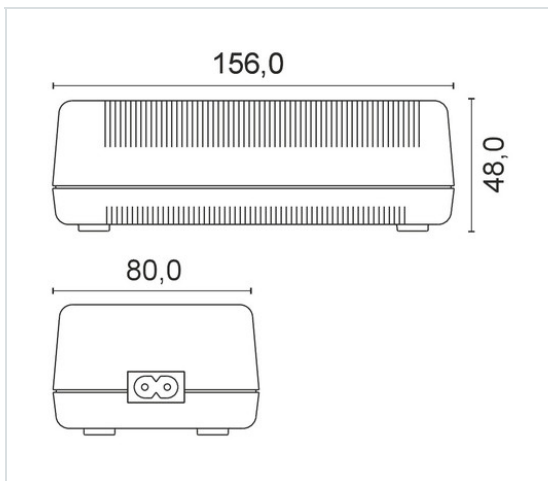

SWD60-82422

Caratteristiche

Adatto per batterie 24V, capacit compresa da 7Ah a 36Ah

Caratteristiche Generali

Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Adatto per batterie: 24V
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso AC: 100.0-240.0Vac
Frequenza: 50.0/60.0Hz
Range correnti d'uscita: 3000.0mA
Range tensioni d'uscita: 27.6-28.6V
Tolleranza tensione d'uscita: 5.0%
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxVxH): 156.0 x 80.0 x 48.0mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Connettori: Faston 6,3mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0.0/30.0C

Modalit di carica

Tipo di carica: corrente costante
Modalit di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Inversione di polarit: Led rosso acceso

Cavo d'ingresso:

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Connettore d'uscita::

Faston polarizzati. Vedi dettaglio


SWD60-82422

CARICA BATT.PB SWITCH 27,6V. 3000mA

Confezione: Scatola appendibile da 1pz.
Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unit
Multiplo di vendita: 1pz.



Disegni Tecnici

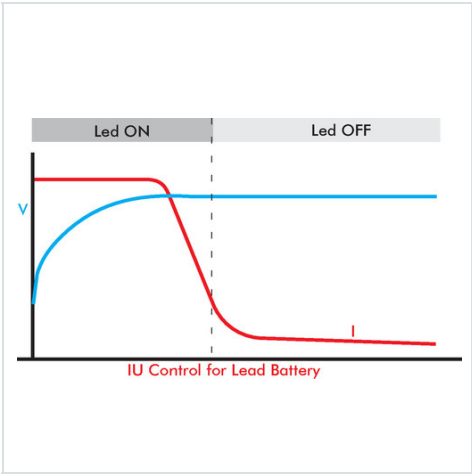

Connettori

