


7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connettori



INPUT

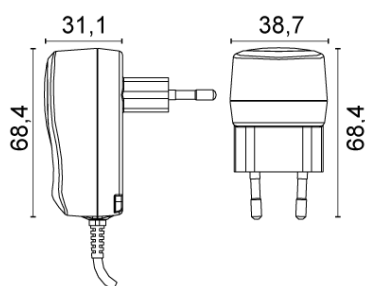

OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD600	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	600 mA	7.2W	8 017443 591622



Confezione: Scatola appendibile da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20


Caratteristiche Elettriche

Regolazione uscita: commutatore manuale
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 7.2W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Regolazione di linea: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,75mm
Polarità: invertibile
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

12W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1A - 6 Connettori

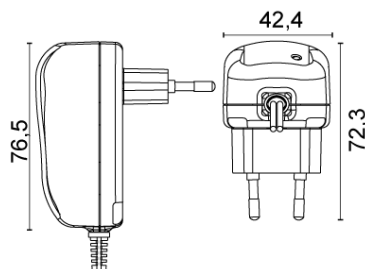

INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1000	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 594227



Confezione: Scatola appendibile da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Regolazione uscita: commutatore manuale
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Regolazione di linea: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5mm, 2,35x0,75mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C