

4,8-12Vdc 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle - 6 Connettori



Articolo

EAN Code

BD60050



8 017443 005235

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Costruzione: plugin
 Adatto per batterie: 4-10 celle
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Tolleranza corrente d'uscita: $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 91,5 x 58 x 51 mm
 Raffreddamento: passivo
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica


Tipo di carica: corrente costante
 Indicazione di carica: Led acceso
 Indicazione di fine carica: non rilevata
 Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
 Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
 Connettore d'uscita:
 Spine reversibili. Vedi dettaglio



Dimensioni

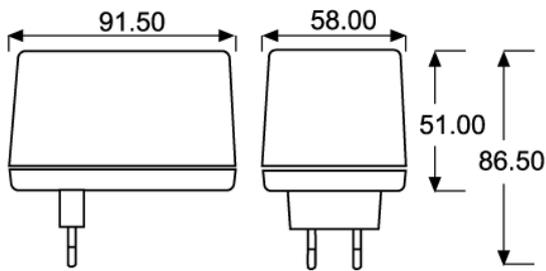

Fasi di carica

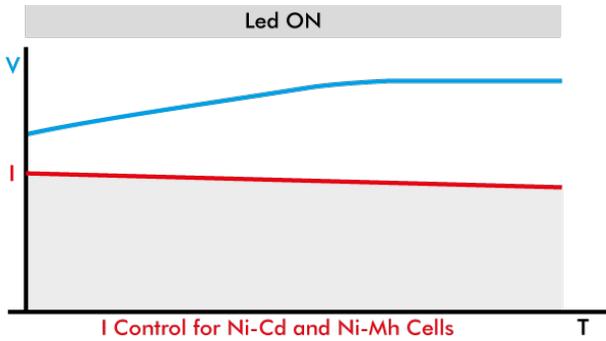

Connettori

