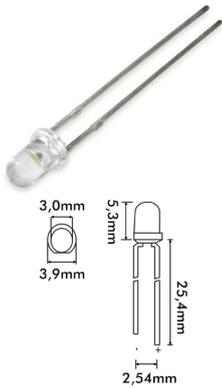


**Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati**


**Caratteristiche Generali**  
Tipo di led: 3mm

**Caratteristiche di Illuminazione**  
Angolo di emissione: 25°

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente ingresso max: 20mA

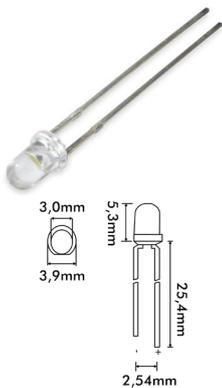
**Caratteristiche Meccaniche**  
Numero di pin: 2  
Diametro: ø3mm  
Colore corpo: Trasparente

**Caratteristiche Termiche**  
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C



Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
<b>LL0310B</b>	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0310G</b>	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0310R</b>	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	
<b>LL0310Y</b>	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.  
Multiplo di vendita: 50pz.

**Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi**


**Caratteristiche Generali**  
Tipo di led: 3mm

**Caratteristiche di Illuminazione**  
Angolo di emissione: 25°

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente ingresso max: 20mA  
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)

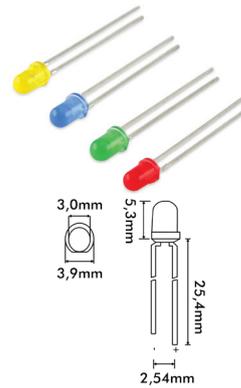
**Caratteristiche Meccaniche**  
Numero di pin: 2  
Diametro: ø3mm  
Colore corpo: Trasparente

**Caratteristiche Termiche**  
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
<b>LL0310PW</b>	Bianco freddo	6000K	6000mcd	
<b>LL0310WW</b>	Bianco caldo	3000K	5000mcd	

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.  
Multiplo di vendita: 50pz.

**Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa**


**Caratteristiche Generali**  
Tipo di led: 3mm

**Caratteristiche di Illuminazione**  
Angolo di emissione: 45°

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente ingresso max: 20mA


**Caratteristiche Meccaniche**  
Numero di pin: 2  
Diametro: ø3mm  
Colore corpo: Diffuso

**Caratteristiche Termiche**  
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C



Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
<b>LL0310B-D</b>	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0310G-D</b>	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0310R-D</b>	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	
<b>LL0310Y-D</b>	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.  
Multiplo di vendita: 50pz.

**Led 3mm diffuso - lampeggiante**


**Caratteristiche Generali**  
Tipo di led: 3mm

**Caratteristiche di Illuminazione**  
Angolo di emissione: 45°  
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente ingresso max: 20mA

**Caratteristiche Meccaniche**  
Numero di pin: 2  
Diametro: ø3mm  
Colore corpo: Diffuso

**Caratteristiche Termiche**  
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C



Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
<b>LL0340B-D</b>	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0340G-D</b>	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	
<b>LL0340R-D</b>	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	
<b>LL0340Y-D</b>	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.  
Multiplo di vendita: 50pz.