


Monocristallini

7W - 24,3V - Monocristallino



Dimensioni

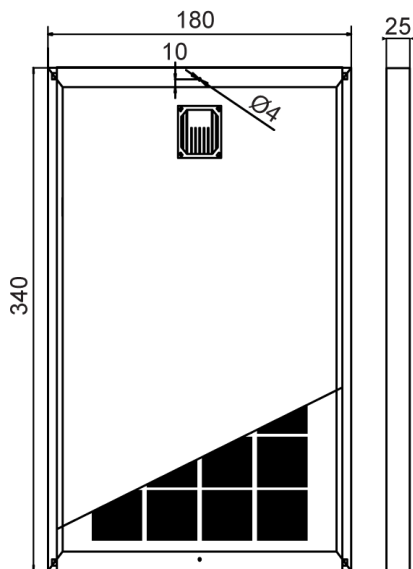

Articoli correlati



RH10A/4
Regolatore di carica
PWM 12/24V 10A con
display, uscita USB 5V
e crepuscolare confi-
gurabile
pag. 369

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM007-12/1	7Wp	24.3V	0.41A	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Elettriche

Tensione operativa (Vmp): 20.6V
Corrente operativa (Imp): 0.34A
Efficienza modulo: 8.2%
Tolleranza di potenza: $\pm 3\%$
Corrente sovraccarico max: 1A

Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 180mm
Lunghezza: 340mm
Spessore: 25mm
Peso: 2.7Kg
Capacità di carico: 2400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Cella

Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 77 x 13mm

Caratteristiche termiche

Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C