


105W - 24,3V - Monocristallino



Dimensioni

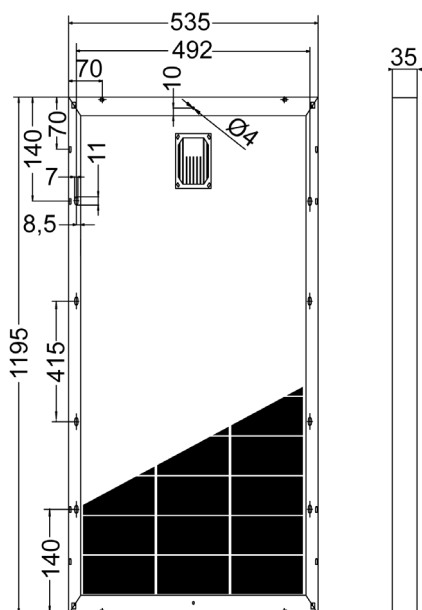

Articoli correlati



ASR120
Regolatore di carica
MPPT 20A - 12/24Vdc -
Input 60V
pag. 362



MM-COP-050
Sportellino junction
box per MM050-12/1,
MM070-12/1 e MM105-
12/1
pag. 358



RH10A/4
Regolatore di carica
PWM 12/24V 10A con
display, uscita USB 5V
e crepuscolare confi-
gurabile
pag. 369



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo
per 1-2 pannelli da
70/105/140/180W
pag. 377



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati
per un pannello da
50/70/105W
pag. 379



SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati
per due pannelli da
70/105W
pag. 380



SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo
portabatterie
pag. 378

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM105-12/1	105Wp	24.3V	6.02A	

 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Elettriche

Tensione operativa (Vmp): 20.6V
Corrente operativa (Imp): 5.11A
Efficienza modulo: 16.42%
Tolleranza di potenza: $\pm 3\%$

Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 8.8Kg

Caratteristiche Cella

Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 93 x 158.75mm

Caratteristiche termiche

Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C