


0-30Vdc - 0-5A - Mini Switching

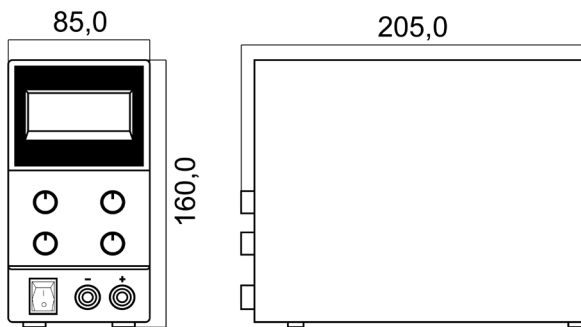

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3005M	230 Vac	30, 0.1 Vdc	5000 mA	 8 017443 601239

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: I
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 150W
Regolazione di carico: $\pm 1\%$
Regolazione di linea: $\pm 1\%$
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 160 x 85 x 205mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C



0-30Vdc - 0-10A

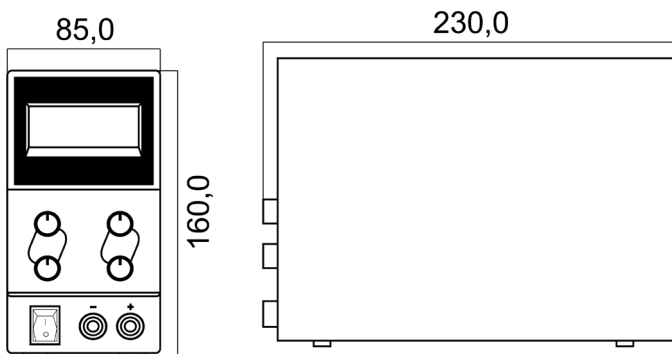

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3010	230 Vac	0.1, 30 Vdc	10000 mA	 8 017443 614215

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: I
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 300W
Regolazione di carico: $\pm 1\%$
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 230 x 85 x 160mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

