_lampada solare

La luce dove vuoi, **senza collegamenti**

_serie

HELIOS

PROIETTORE SOLARE LED - 8W - CON SENSORE PIR - RICARICABILE - BIANCO NATURALE - SERIE HELIOS



Articolo	L	W	H
JO460NW	214	75,9	267,9

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 8W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Sensore PIR
Lunghezza cavo: 3m
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE PIR
Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE
Potenza: 4.5W
Tensione Voc: 5.5V
Batteria Li-Ion: 18650 - 3,7V - 4000mAh
Tempo di ricarica: 5-6 ore di luce diretta
Lunghezza cavo: 3m

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada

Potenza	Angolo Emiss.
8W	120°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO460NW	Bianco naturale	4000K	950lm	Nero	8 017443 674905

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



JO460NW è orientabile a piacimento per catturare a pieno la luce grazie a due punti di snodo: uno alla base del braccio che permette una rotazione a 360° e l'altro all'attaccatura del pannello solare, che offre un'inclinazione di 180°.

Sfrutta la batteria e porta la luce ovunque serva

Con il proiettore JO460NW potrai rimuovere facilmente il corpo luminoso dal pannello posizionandolo dove serve pur mantenendolo collegato in carica (distanza massima 3m), oppure scollegandolo e sfruttando la batteria.

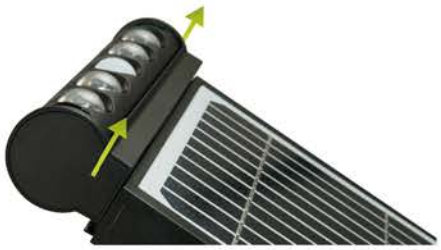

Premendo il pulsante 1 volta si attiva la modalità A
Premendo il pulsante 2 volte si attiva la modalità B
Premendo il pulsante 3 volte la luce si spegne

MODALITÀ A

Se la carica della batteria superiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e passa al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si attenua al 5% di luminosità dopo 20 secondi di inattività.

Se la carica della batteria è inferiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si spegne dopo 20 secondi di inattività.

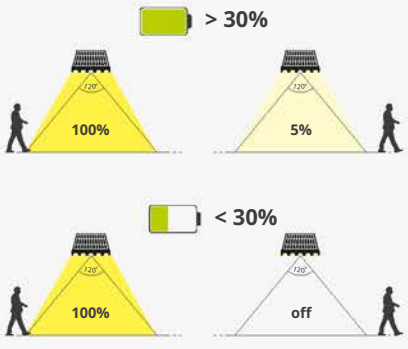

MODALITÀ B
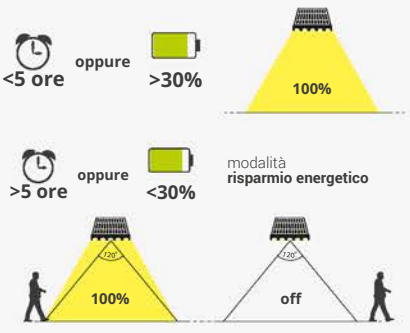
La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 100%.
Dopo 5 ore o quando la capacità della batteria è inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico.
In questa modalità la lampada passa automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, quindi si spegne dopo 10 secondi di inattività