

SERIE 492

EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors

Connettore maschio /
Male plug-in connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	H=12,0 mm
Profondità / Width	W=8,5 mm
Pin - dimensione / Pin - dimensions	1 x 1 mm
Diametro foro su PCB / PCB holder diameter	Ø 1,3 mm
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-25C° ÷ +105C°
Grado di protezione / Protection Degree	IP00



Materiali / Materials

Materiale isolante / Housing	PA - V0
Pin / Pin	Lega Cu stagnato Sn plated Cu alloy

Omologazioni / Approvals	UL	IMQ
Corrente nominale / Rated current	12A	12A
Tensione nominale / Rated voltage	300V	400V
Capacità di connessione / Connecting capacity	-	-

Passo / Pitch

5,08 mm

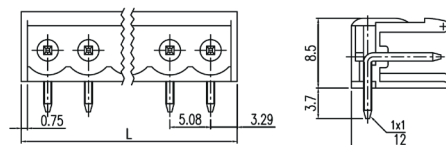

492xx S

Verticale / Vertical

Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica/ Plastic color ■ Verde / Green
 chiuso / closed




Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	12,08	200	49202 S
3	17,16	200	49203 S
4	22,24	100	49204 S
5	27,32	100	49205 S
6	32,40	100	49206 S
7	37,48	50	49207 S
8	42,56	50	49208 S
9	47,64	50	49209 S
10	52,72	50	49210 S
11	57,80	50	49211 S
12	62,88	50	49212 S
13	67,96	50	49213 S
14	73,04	50	49214 S
15	78,12	50	49215 S
16	83,20	50	49216 S
17	88,28	50	49217 S
18	93,36	50	49218 S
19	98,44	50	49219 S
20	103,52	50	49220 S
21	108,60	50	49221 S
22	113,68	50	49222 S
23	118,76	50	49223 S
24	123,84	50	49224 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984



Passo / Pitch
5,08 mm

493xx S
Verticale / Vertical
Dati per l'ordinazione / Order reference




Colore plastica / Plastic color Verde / Green
affiancabile / side by side

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	10,16	200	49302 S
3	15,24	200	49303 S
4	20,32	100	49304 S
5	25,40	100	49305 S
6	30,48	100	49306 S
7	35,56	50	49307 S
8	40,64	50	49308 S
9	45,72	50	49309 S
10	50,80	50	49310 S
11	55,88	50	49311 S
12	60,96	50	49312 S
13	66,04	50	49313 S
14	71,12	50	49314 S
15	76,20	50	49315 S
16	81,28	50	49316 S
17	86,36	50	49317 S
18	91,44	50	49318 S
19	96,52	50	49319 S
20	101,60	50	49320 S
21	106,68	50	49321 S
22	111,76	50	49322 S
23	116,84	50	49323 S
24	121,90	50	49324 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984


Passo / Pitch
5,08 mm

494xx S
Verticale / Vertical
Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica / Plastic color Verde / Green
chiuso / closed

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	12,08	200	49402 S
3	17,16	200	49403 S
4	22,24	100	49404 S
5	27,32	100	49405 S
6	32,40	100	49406 S
7	37,48	50	49407 S
8	42,56	50	49408 S
9	47,64	50	49409 S
10	52,72	50	49410 S
11	57,80	50	49411 S
12	62,88	50	49412 S
13	67,96	50	49413 S
14	73,04	50	49414 S
15	78,12	50	49415 S
16	83,20	50	49416 S
17	88,28	50	49417 S
18	93,36	50	49418 S
19	98,44	50	49419 S
20	103,52	50	49420 S
21	108,60	50	49421 S
22	113,68	50	49422 S
23	118,76	50	49423 S
24	123,84	50	49424 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984

