



Prodotti / Attrezzatura / Strumenti / Multimetri

Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC - 60MΩ - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3.3" - NCV - LIVE - Torcia



98-726

Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.
Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.
Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la frequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test.
Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri.
E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

Caratteristiche Generali

Tipo di misuratore: Multimetro digitale
Grandezze misurabili: Tensione AC, Tensione DC, Resistenza, Frequenza, Temperatura, Capacità, Prova diodi
Rilevazione: Continuità
Indicazione: Display LCD
Diagonale display: 3.3"
Numero di cifre display: 4
Lettura massima display: 5999
Principio di misura: True RMS
Unità di misura selezionabili: V, °C, F, nF, µF
Spegnimento automatico: Si
Conessioni: Puntali, Termocoppia
Funzioni aggiuntive: NCV, Torcia
Accessori inclusi: Puntali, Termocoppia, Custodia

Caratteristiche Elettriche

Livello sicurezza: Cat III
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2xAAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP20
Formato: Tascabile
Dimensioni: 20mm x 70mm x 147mm
Peso: 0.15kg
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C

Contenuto confezione


1 x multimetro
1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura
1 x manuale d'uso

98-726	
Multimetro 600V - True RMS	
Confezione: Scatola da 1pz.	
Imballo: Scatola da 20 scatole	
Prezzo per: unità	
Multiplo di vendita: 1pz.	

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
PAP-LR03AP/4BP	Pila Alcalina AAA - 1,5V

Foto Prodotto

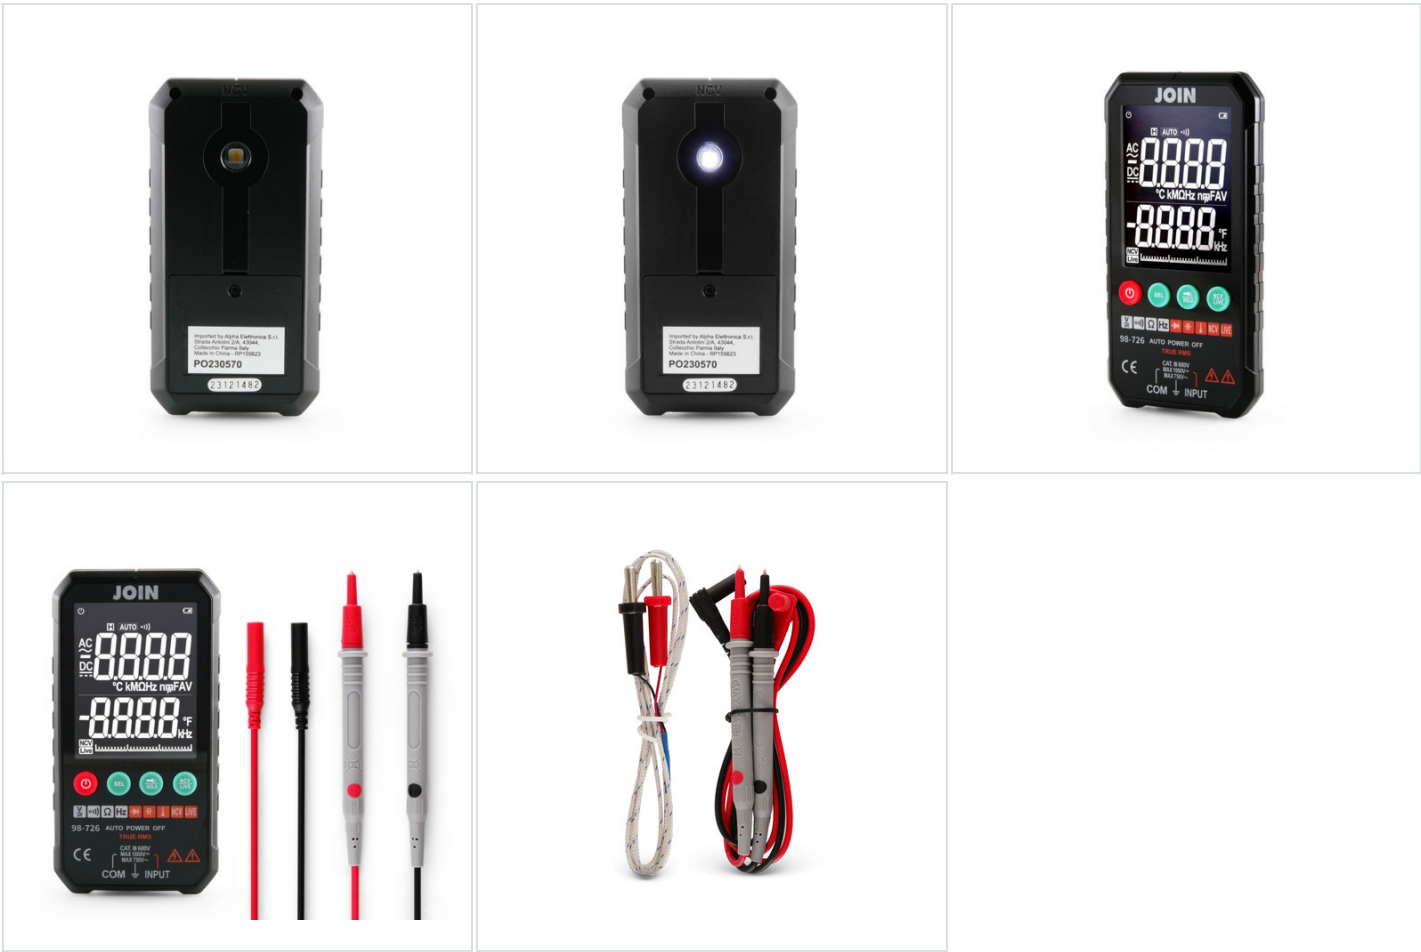

Accessori



Termocoppia



Puntali



Custodia