

SERIE 69W

EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors

Connettore femmina /
Female plug-in connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	H=15,0 mm
Profondità / Width	W=18,1 mm
Lunghezza di spellatura / Wire Stripping length	7 mm
Vite / Screw	M3
Coppia di serraggio / Recommended torque	4,4 lb.in.
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-40C° ÷ +105C°
Grado di protezione / Protection Degree	IP00

Materiali / Materials


Materiale isolante / Housing	PA - V0
Vite / Screw	Acciaio zincato / Zinc plated stell
Massello / Clamp	Lega Cu Stagnata / Sn plated Cu alloy
Contatto a tulipano / Tulip contact	Bronzo stagnato / Sn plated Bronze

Omologazioni / Approvals

Corrente nominale / Rated current	cUL 16A	IEC 15A
Tensione nominale / Rated voltage	300V	250V
Capacità di connessione / Connecting capacity	28-12AWG	2,5 mm ²

Passo / Pitch

5,00 mm

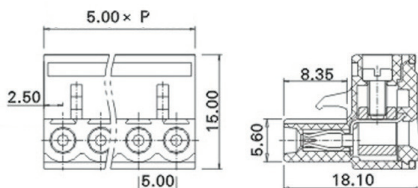

69Waxx-0000

Verticale / Vertical

Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica/ Plastic color ■ Verde / Green

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	10,00	100	69WA02-0000
3	15,00	100	69WA03-0000
4	20,00	100	69WA04-0000
5	25,00	100	69WA05-0000
6	30,00	100	69WA06-0000
7	35,00	100	69WA07-0000
8	40,00	100	69WA08-0000
9	45,00	100	69WA09-0000
10	50,00	100	69WA10-0000
11	55,00	100	69WA11-0000
12	60,00	100	69WA12-0000
13	65,00	100	69WA13-0000
14	70,00	100	69WA14-0000
15	75,00	100	69WA15-0000
16	80,00	100	69WA16-0000
17	85,00	100	69WA17-0000
18	90,00	100	69WA18-0000
19	95,00	100	69WA19-0000
20	100,00	100	69WA20-0000
21	105,00	100	69WA21-0000
22	110,00	100	69WA22-0000
23	115,00	100	69WA23-0000
24	120,00	100	69WA24-0000

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984

