

SERIE 69M

EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors

Connettore maschio /
Male plug-in connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	H=12,0 mm
Profondità / Width	W=8,3 mm
Pin - dimensione / Pin - dimensions	1 x 1 mm
Diametro foro su PCB / PCB holder diameter	Ø 1,4 mm
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-40C° ÷ +105C°
Grado di protezione / Protection Degree	IP00



Materiali / Materials

Materiale isolante / Housing	PA - V0
Pin / Pin	Lega Cu stagnato Sn plated Cu alloy

Omologazioni / Approvals	UL	VDE
Corrente nominale / Rated current	16A	15A
Tensione nominale / Rated voltage	300V	250V
Capacità di connessione / Connecting capacity	-	-

Passo / Pitch

5,00 mm

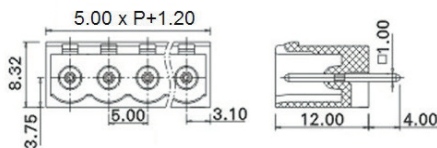

69MAxx-CH00

Verticale / Vertical

Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica/ Plastic color ■ Verde / Green
chiuso / closed

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	11,20	100	69MA02-CH00
3	16,20	100	69MA03-CH00
4	21,20	100	69MA04-CH00
5	26,20	100	69MA05-CH00
6	31,20	100	69MA06-CH00
7	36,20	100	69MA07-CH00
8	41,20	100	69MA08-CH00
9	46,20	100	69MA09-CH00
10	51,20	100	69MA10-CH00
11	56,20	100	69MA11-CH00
12	61,20	100	69MA12-CH00

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984

