

## Pinza amperometrica AC/DC 600A



### 98-812

Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile.

Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, doppio schermo di visualizzazione e un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala.

Il design unico lo rende uno strumento elettrico dedicato con prestazioni superiori. Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità del circuito.

E uno strumento con unimpugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.

#### Caratteristiche Generali

Tipo di misuratore: Pinza amperometrica

Grandezze misurabili: Tensione DC, Tensione AC, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Resistenza, Prova diodi, Capacità, Temperatura

Rilevazione: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore

Indicazione: Display LCD, Segnale acustico

Numero di cifre display: 4

Lettura massima display: 5999

Principio di misura: True RMS

Protezioni: Sovraccarico

Data Hold: Sì

Spegnimento automatico: Sì

Adatto per: Cavo, Presa, Diodi, Condensatori, Resistenze

Connessioni: Puntali

Funzioni aggiuntive: Torcia, Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo

Accessori inclusi: Custodia, Puntali, Termocoppia, Manuale utente

#### Caratteristiche Elettriche

Livello sicurezza: Cat III

Tipo Alimentazione: Batteria

Tipo batterie: 2 x AAA 1.5V (non incluse)

Batterie incluse: Batterie non incluse

#### Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP20

Grado di inquinamento: 2

Materiale corpo: ABS

Dimensioni: 191mm x 70mm x 37mm

Temperatura di lavoro: 0 / 40°C

Temperatura di stoccaggio: -10 / 60°C

Altitudine d'impiego: 2000m

Umidità atmosferica relativa: 80

#### Caratteristiche Misurazioni

Tensione DC: 600Vdc

Tensione AC: 600Vac

Corrente DC: 600000mA

Corrente AC: 600A

Resistenza: 60000000Ohm

Capacità: 0,06F

Frequenza: 1000Hz

Temperatura: 1000°C

Frequenza di campionamento: 3 volte/secondo

#### Gamme di lettura

Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V

Tensione AC: 6V, 60V, 600V, 200-600V (V.F.C.)

Corrente AC: 60A, 600A

Corrente DC: 60A, 600A

Frequenza: 600Hz, 1KHz

Resistenza: 600Ω, 6KΩ, 60KΩ, 600KΩ, 6MΩ, 60MΩ

Capacità: 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF, 6mF, 60mF

Temperatura: -30~1000°C



Continuità  
Prova diodi

98-812

Pinza amperometrica AC/DC 600A

Confezione: Scatola da 1pz.  
Imballo: Scatola da 20 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.




Prodotti Correlati

| CODICE         | DESCRIZIONE              |
|----------------|--------------------------|
| PAP-LR03AP/4BP | Pila Alcalina AAA - 1,5V |

Foto Prodotto



Disegni Tecnici

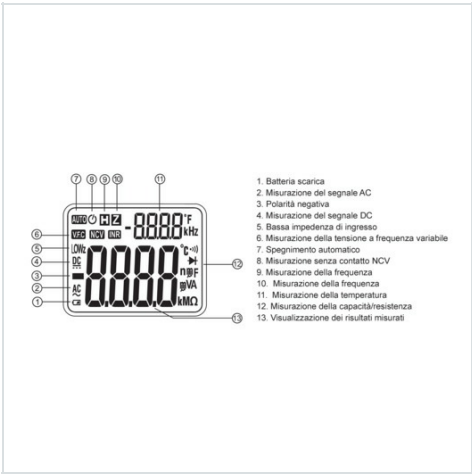

## Accessori

