

## Striscia Led COB - 15W/m - 24Vdc - 10mm - Bianco caldo 2700K

### JO3521524528WW

#### Caratteristiche Generali

Tempo di vita L70B50: 20000h  
Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
Fattore di sopravvivenza: 20000  
Tipo nastro: Monocolore  
Colore Supporto: Bianco  
Tipo di led: COB  
n. Led al metro: 528 led/m  
Lunghezza max in cascata: 5m  
Rischio fotobiologico: Esente

#### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo  
Flusso Nastro Led: 1480lm/m  
Flusso @ 50cm: 739lm  
CRI: 90  
Warm-up (60%): 0.1s  
Fattore mantenimento flusso: 0.95  
Uniformità colore (SDCM): 6

#### Caratteristiche Elettriche

Classe energetica: F  
Potenza Striscia Led: 15W/m  
Potenza 50cm: 7.5W  
Potenza unità minima: 0.68175W  
Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
Dimmerabile: si  
Alimentatore: Esterno (non incluso)

#### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K

#### Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 5m  
Lunghezza taglio minima: 45,45mm  
Larghezza: 10mm  
Dimensioni: 5m x 10mm  
Fissaggio: Biadesivo 3M  
Grado di protezione: IP20  
Tipo di protezione: Nessuno  
Connessioni: Cavo libero


#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

#### JO3521524528WW

N.LED 5m 528led COB 24V 15W/m BC IP20

Confezione: PolyBag da 1pz.  
Imballo: Scatola da 5 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

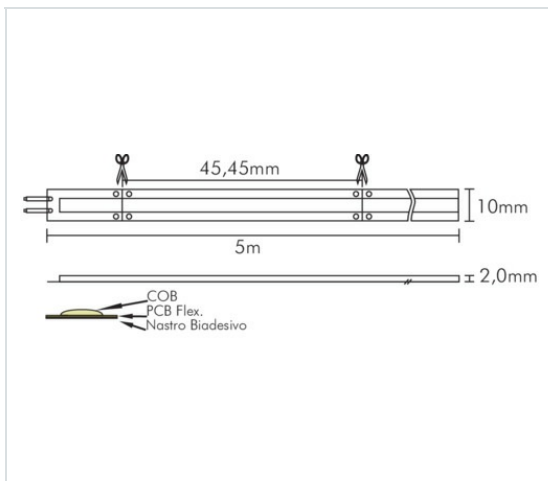



## Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
30-10102C	Connettore per PCB 10mm - Strip/Cavo 15cm - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
30-10102G	Connettore per PCB 10mm - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
30-10102L	Connettore per PCB 10mm ad angolo - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
ALC022	Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
JO380/154-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
JO381/001-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
JO-CONTR-239K	Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
KL200100-24	Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc

## Disegni Tecnici

Articoli	1m	3m	5m	
SWD40-42400L	o			
KL231-04	o			
SWD60-42400L	o	o		
PU075-24	o	o		
KL232-34	o	o		
KL234-24	o	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o	
PU100-24	o	o	o	
PUF100-24	o	o	o	