Scheda Prodotto



Prodotti / Illuminazione / Strisce LED / Monocolore 12-24V

Striscia Led 60 Led/ m 2835 0,5W - 12Vdc - 14,4W/m - Bianco freddo



50mm 10mm 5m 1,3mm PCB Flex. Nastro Biodesivo



JO35014122PW

Caratteristiche Generali

Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli

Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 0.5W n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo Flusso Nastro Led: 1300lm/m Flusso @ 50cm: 650lm

CRI: 94

Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s

Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 14.4W/m

Potenza 50cm: 7.2W

Potenza unità minima: 0.72W Tens. funzionamento DC: 12Vdc

Dimmerabile: si

Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6000K

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 3

Lunghezza taglio minima: 50mm

Larghezza: 10mm Spessore: 1.3mm Altezza: 2mm

Dimensioni: 5000mm x 5m x 10mm x 2mm

Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 ° C

JO35014122PW

N.LED 5m 60led 2835 12V 14,4W/m BF IP20

Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 5 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



JO35014122PW Pagina: 1 / 2


Scheda Prodotto



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
30-10102C	Connettore per PCB 10mm - Strip/Cavo 15cm - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
30-10102G	Connettore per PCB 10mm - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
30-10102L	Connettore per PCB 10mm ad angolo - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolore - Serie Fly
ALC022	Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
JO380/154-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
JO381/001-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
JO-CONTR-239K	Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch

Disegni Tecnici

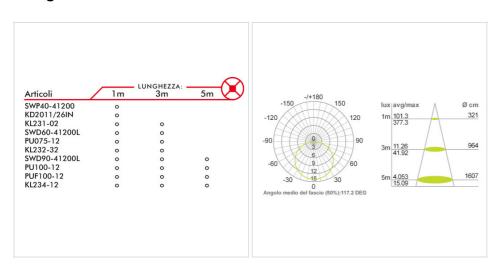

JO35014122PW Pagina: 2 / 2